



- *Instalační sestavy pro všechny typy domovních vodoměrů*
- *Trvale hladký (jemný) chod ventilu díky tukové komoře v rukojeti ventilu*
- *Unikátní řešení venkovního mrazuvzdorného ventilu*
- *Kompletní nabídka sanitárních výtokových ventilů*



<u>Uzavírací ventily</u>	175
Uzavírací ventily pro komunální oblast	175

<u>Venkovní, výtokové a připojovací ventily</u>	178
---	-----

<u>Instalační sestavy pro vodoměry</u>	182
--	-----



Objednací čísla skladového zboží jsou vytištěna tučně.



Uzavírací ventily pro komunální oblast

- Armatury určené pro použití v instalacích rozvodů pitné vody dle DIN DWGV
- Certifikováno pro styk s pitnou vodou dle VÚPS
- Materiál mosaz
- Tlak PN 16



- Ovládání dřívku bez mrtvého prostoru, dvojité těsnění "O"
- Trvale hladký (jemný) chod ventilu díky tukové komoře v rukojeti ventilu
- Vypouštěcí ventil s otočným výtokem
- Snadná a rychlá instalace

SEPP-DIN-Basis Uzavírací ventil se šikmým sedlem, se stoupajícím horním dílem, schválené dle DIN-DWGV, na obou stranách vnitřní závit dle DIN-EN 10226-1 (DIN 2999)



Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	bez vypouštění	1/10	SP1402.15	347,-
DN 20	bez vypouštění	1/10	SP1402.20	382,-
DN 25	bez vypouštění	1/10	SP1402.25	499,-
DN 32	bez vypouštění	1/5	SP1402.32	950,-
DN 40	bez vypouštění	1/5	SP1402.40	1 209,-
DN 50	bez vypouštění	1/5	SP1402.50	2 250,-
DN 15	s vypouštěním	1/10	SP1407.15	403,-
DN 20	s vypouštěním	1/10	SP1407.20	440,-
DN 25	s vypouštěním	1/10	SP1407.25	573,-
DN 32	s vypouštěním	1/5	SP1407.32	1 093,-
DN 40	s vypouštěním	1/5	SP1407.40	1 406,-
DN 50	s vypouštěním	1/5	SP1407.50	2 536,-

SEPP-DIN-Basis KFR® ventil se zpětnou klapkou, se stoupajícím horním dílem s tukovou komorou a utěsněním bez mrtvého prostoru dle DIN EN 13959 (DIN 3502), W 570



Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	bez vypouštění	10	SP1502.15	579,-
DN 20	bez vypouštění	10	SP1502.20	621,-
DN 25	bez vypouštění	10	SP1502.25	730,-
DN 32	bez vypouštění	5	SP1502.32	1 232,-
DN 40	bez vypouštění	1	SP1502.40	1 559,-
DN 50	bez vypouštění	1	SP1502.50	2 406,-
DN 15	s vypouštěním	10	SP1507.15	597,-
DN 20	s vypouštěním	10	SP1507.20	631,-
DN 25	s vypouštěním	10	SP1507.25	786,-
DN 32	s vypouštěním	5	SP1507.32	1 285,-
DN 40	s vypouštěním	1	SP1507.40	1 726,-
DN 50	s vypouštěním	1	SP1507.50	2 771,-



SEPP-Kommunal ventily z kujné mosazi, PN 16, teplotní odolnost 90 °C, schválené podle DIN-DVGW, vnitřní závit na obou stranách podle DIN-EN 10226-1 (DIN 2999)

SEPP-Kommunal uzavírací ventily se šikým sedlem, s nestoupajícím **SEPP-Servo-plus horním dílem s tukovou komorou** a utěsněním bez mrtvého prostoru dle DIN EN 1213 (DIN 3502), W570



Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	bez vypouštění	10	SP1401.10.15	656,-
DN 20	bez vypouštění	10	SP1401.10.20	798,-
DN 25	bez vypouštění	10	SP1401.10.25	1 070,-
DN 32	bez vypouštění	5	SP1401.10.32	1 852,-
DN 40	bez vypouštění	5	SP1401.10.40	2 531,-
DN 50	bez vypouštění	5	SP1401.10.50	3 582,-
DN 65	bez vypouštění	1	SP1401.10.65	10 780,-
DN 80	bez vypouštění	1	SP1401.10.80	11 520,-
DN 15	s vypouštěním	5	SP1406.10.15	811,-
DN 20	s vypouštěním	5	SP1406.10.20	955,-
DN 25	s vypouštěním	5	SP1406.10.25	1 278,-
DN 32	s vypouštěním	5	SP1406.10.32	2 065,-
DN 40	s vypouštěním	5	SP1406.10.40	2 726,-
DN 50	s vypouštěním	5	SP1406.10.50	3 856,-
DN 65	s vypouštěním	1	SP1406.10.65	11 140,-
DN 80	s vypouštěním	1	SP1406.10.80	11 810,-

SEPP-Kommunal KFR® - ventily se zpětnou klapkou, s nestoupajícím **SEPP-Servo-plus horním dílem s tukovou komorou** a utěsněním bez mrtvého prostoru dle DIN 3502, DIN EN 13959, W570



Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	bez vypouštění	1	SP1501.10.15	897,-
DN 20	bez vypouštění	5	SP1501.10.20	916,-
DN 25	bez vypouštění	5	SP1501.10.25	1 227,-
DN 32	bez vypouštění	5	SP1501.10.32	1 944,-
DN 40	bez vypouštění	5	SP1501.10.40	2 766,-
DN 50	bez vypouštění	5	SP1501.10.50	4 089,-
DN 65	bez vypouštění	1	SP1501.10.65	7 245,-
DN 80	bez vypouštění	1	SP1501.10.80	10 910,-
DN 15	s vypouštěním	1	SP1506.10.15	1 070,-
DN 20	s vypouštěním	10	SP1506.10.20	1 070,-
DN 25	s vypouštěním	10	SP1506.10.25	1 402,-
DN 32	s vypouštěním	5	SP1506.10.32	2 162,-
DN 40	s vypouštěním	5	SP1506.10.40	3 036,-
DN 50	s vypouštěním	5	SP1506.10.50	4 711,-
DN 65	s vypouštěním	1	SP1506.10.65	8 181,-
DN 80	s vypouštěním	1	SP1506.10.80	10 710,-



SEPP-Servo stoupající horní díl pro uzavírací ventily se šikmým sedlem dle DIN 3502



Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	10	SP1922.15	261,-
DN 20	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	10	SP1922.20	322,-
DN 25	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	10	SP1922.25	489,-
DN 32	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1922.32	775,-
DN 40	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1922.40	920,-
DN 50	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1922.50	1 462,-

SEPP-Servo-plus nestoupající horní díl pro uzavírací ventily se šikmým sedlem dle DIN 3502



DN 15	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1927.15	489,-
DN 20	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1927.20	537,-
DN 25	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1927.25	790,-
DN 32	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1927.32	1 070,-
DN 40	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1927.40	1 381,-
DN 50	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1927.50	2 026,-

SEPP-Servo-plus nestoupající horní díl pro KFR®- ventily se zpětnou klapkou dle DIN 3269-1



DN 15	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1929.15	580,-
DN 20	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1929.20	626,-
DN 25	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1929.25	897,-
DN 32	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1929.32	1 189,-
DN 40	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1929.40	1 442,-
DN 50	s utěsněním, bez mtrvého prostoru	5	SP1929.50	2 220,-

Odběrový ventil pro odběr vzorků vody



DN 8	mosaz	1	SP1934.30	1 108,-
------	-------	---	-----------	---------

Vypouštěcí ventil



DN 8	mosaz	1	SP1932	156,-
------	-------	---	--------	-------

Zátka



DN 8	mosaz	1	SP1937	91,-
------	-------	---	--------	------



SEPP-Eis® mrazuvzdorný venkovní ventil



- Povolen DVGW
- Pro pitnou vodu PN16
- Odolnost vůči teplotám do 90 °C
- S kombinací armatur HD podle EN 1717 (ZK a PT)
- Vhodný pro instalaci do hrubé stavby a dokončení montáže až po omítnutí domu
- Nebo pro okamžitou kompletní montáž pro sílu zdí 135 - 500 mm

Montážní sada sestává z: Trubka do zdi se zvukovou izolací, ventil pro vnější stěnu, horní díl se zpětnou klapkou (ZK), zavdušňovač potrubí, šroubení pro hadici, zátka Tectite, těsnění ve zdi, multifunkční nářadí, dvě upevňovací příruby a upevňovací materiál pro vnitřní a vnější část (šrouby a hmoždinky).



Princip:

Když zmrzne voda a vytvoří se led, tak tento led zabírá o cca. 10% větší objem. Tento přírůstek objemu je zachycen integrovaným kompenzátorem objemu. Proto v případě nebezpečí mrazu již není potřebné uzavírat a vyprazdňovat vedení. Objemový kompenzátor se musí nacházet v oblasti nevystavené mrazu.

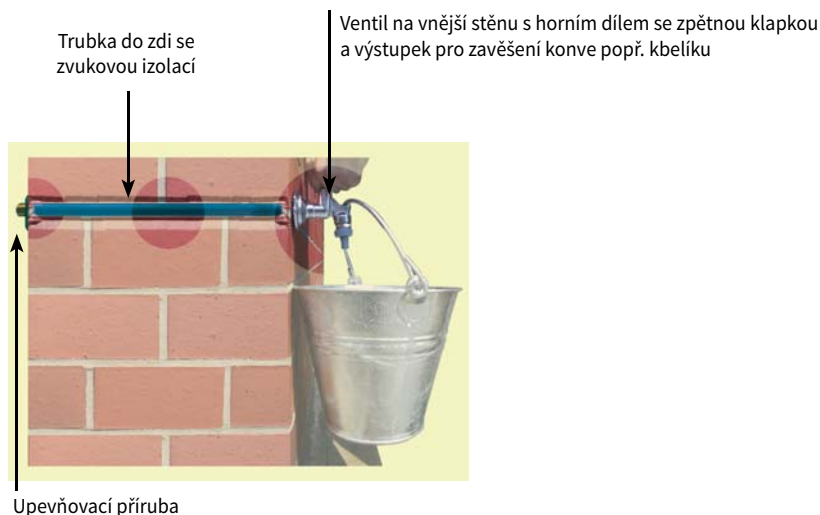

Cenově zvýhodněná sestava SEPP-Eis + kloub Gardena

Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	Mrazuvzdorný venkovní ventil s kloubem Gardena	1	SP8041.GAR	1 922,-



**SEPP-Eis mrazuvzdorný venkovní ventil**

matně pochromované

Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	s horním dílem s kolíkovou rukojetí	1	SP8041	2 391,-



DN 15	s horním dílem pro nástrčkový klíč	1	SP8044	2 471,-
-------	------------------------------------	---	--------	---------



DN 15	s uzamykatelným horním dílem	1	SP8045	3 281,-
-------	------------------------------	---	--------	---------

**SEPP-EIS hygienický set**

DN15	hygienické propláchnutí	1	SP8041.35	425,-
------	-------------------------	---	-----------	-------

**Páka pro demontáž**

		1	SP8041.81	1 328,-
--	--	---	-----------	---------

SEPP-Eis výtokové ventily z kujné mosazi/náhradní díl

pro pitnou vodu, PN 10, odolnost vůči teplotám do 90 °C, s kombinací armatur HD podle DIN 1717 (ZK a PT) matně pochromované



Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	s horním dílem s kolíkovou rukojetí	1	SP8041.87	1 524,-



DN 15	s horním dílem pro nástrčkový klíč	1	SP8044.87	1 606,-
-------	------------------------------------	---	-----------	---------



DN 15	s uzamykatelným horním dílem	1	SP8045.87	2 272,-
-------	------------------------------	---	-----------	---------



SEPP-Germany Výtokové ventily z kujné mosazi

pro pitnou vodu, PN 10, odolnost vůči teplotám do 90 °C, se šroubením pro hadici



s kolíkovou rukojetí

Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	pochromované	20	SP1151.15.CH	344,-
DN 20	pochromované	10	SP1151.20.CH	446,-
DN 25	pochromované	10	SP1151.25.CH	1 573,-
DN 15	matně pochromované	20	SP1151.15.MCH	333,-
DN 20	matně pochromované	10	SP1151.20.MCH	433,-
DN 25	matně pochromované	5	SP1151.25.MCH	1 320,-



pro nástrčkový klíč

DN 15	pochromované	5	SP1152.15.CH	531,-
DN 20	pochromované	4	SP1152.20.CH	718,-
DN 15	matně pochromované	5	SP1152.15.MCH	411,-
DN 20	matně pochromované	5	SP1152.20.MCH	531,-



s kolíkovou rukojetí bez šroubení

DN 15	pochromované	5	SP1101.15.CH	531,-
DN 15	matně pochromované	5	SP1101.15.MCH	426,-

SEPP-Kombi Kombinace armatur z kujné mosazi

třída bezpečnosti HD podle EN 1717 se šroubením pro hadici, pro pitnou vodu, PN 10, odolnost vůči teplotám do 90 °C, se zavzdušňovačem a zpětnou klapkou



s kolíkovou rukojetí

Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	pochromovaná	20	SP8001.15.CH	584,-
DN 20	pochromovaná	20	SP8001.20.CH	1 369,-
DN 15	matně pochromovaná	20	SP8001.15.MCH	597,-



pro nástrčkový klíč

DN 15	pochromovaná	5	SP8004.15.CH	743,-
DN 20	pochromovaná	1	SP8004.20.CH	1 302,-
DN 15	matně pochromovaná	5	SP8004.15.MCH	743,-



s korunkovou rukojetí

DN 15	pochromovaná	20	SP8005	730,-
-------	--------------	----	--------	-------



s trojcípou rukojetí

DN 15	pochromovaná	20	SP8007.15	743,-
-------	--------------	----	-----------	-------



**Wasserstopp jako náhradní díl nebo pro dovybavení**

(Pojistka proti nadměrnému průtoku, zavírá při překročení průtoku 17 l/min)

Dimenze	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	5	SP8595	271,-



SEPP-Kombi Kombinace armatur z kujné mosazi, pochromovaná, krátký konstrukční tvar, třída bezpečnosti HD podle EN 1717, pro pitnou vodu, PN 10, odolnost vůči teplotám do 90 °C, se šroubením pro hadici

se zavzdušňovačem a zpětnou klapkou

Dimenze	Provedení	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
DN 15	pochromovaná	20	SP8015	592,-

**Podomítkový přímý ventil**

s prodlouženým vřetenem, bez rukojeti, se stavební krytkou

DN 15	pochromovaný	1	SP2701.01.15	607,-
DN 20	pochromovaný	1	SP2701.01.20	640,-



s krátkým vřetenem

DN 15	pochromovaný	1	SP2701.05.15	607,-
DN 20	pochromovaný	1	SP2701.05.20	640,-

**Kompletní ovládací set s DM rukojetí**

teplá a studená, pro podomítkové ventily s prodlouženým vřetenem

DN 15-25	pochromovaný	1	SP2931.02	465,-
----------	--------------	---	-----------	-------



s krátkým vřetenem

DN 15-25	pochromovaný	1	SP2931.05	530,-
----------	--------------	---	-----------	-------

**Kompletní ovládací set s třícípou rukojetí**

teplá a studená, pro podomítkové ventily s prodlouženým vřetenem

DN 15-25	pochromovaný	1	SP2913.02	546,-
----------	--------------	---	-----------	-------



s krátkým vřetenem

DN 15-25	pochromovaný	1	SP2915.02	486,-
----------	--------------	---	-----------	-------



SEPP-Aqua-Plus 1 Instalační sestavy pro vodoměry, na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou, povolené dle DIN-DVGW s nestoupajícím **SEPP-Servo-plus horním dílem s tukovou komorou** a s utěsněním bez mrtvého prostoru.

Pevná vzdálenost od stěny



Provedení	Stavební délka vodoměru	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
Qn 2,5 - 1 × 1	165 mm	1	SP1611.61.25Q25	2 480,-
Qn 2,5 - 1 × 1	190 mm	1	SP1611.01.25Q25	3 066,-
Qn 2,5 - 1¼ × 1¼	190 mm	1	SP1611.01.32Q25	4 487,-
Qn 6 - 1¼ × 1¼	260 mm	1	SP1611.01.32Q60	5 074,-
Qn 6 - 1½ × 1½	260 mm	1	SP1611.01.40Q60	6 860,-

Přestavitelná vzdálenost od stěny

Qn 10 - 2 × 2	300 mm	1	SP1611.11.50Q100	15 340,-
---------------	--------	---	------------------	----------



SEPP-Aqua-Plus 1 Instalační sestavy pro vodoměry
včetně PE spojky DN 32 × G1“

Pevná vzdálenost od stěny

Provedení	Stavební délka vodoměru	Obj. číslo	Kč/ks
Qn 2,5 - 1 × 1	165 mm	SP1611.61.25Q25PE32	2 647,-
Qn 2,5 - 1 × 1	190 mm	SP1611.01.25Q25PE32	3 179,-



Spojky PE

DN 32 × 1“	Přímá, vnější závit	HBA3000587	239,-
DN 40 × 1“	Přímá, vnější závit	HBA3000589	387,-



SEPP-Aqua-Plus Instalační sestavy pro domovní vodoměry

na obou stranách šroubení včetně PE spoje DN 32 × G1“ integrované v tělech ventilů.

Pevná vzdálenost od stěny

Provedení	Stavební délka vodoměru	Balení	Obj. číslo	Kč/ks
Qn 2,5 - 1 × 1	165, 190 mm	1	SP1611.62.25Q25	3 070,-



SEPP-Aqua-Plus Instalační sestavy pro domovní vodoměry

na obou stranách šroubení na výstupu přestavitelné (typ SP1611.63), včetně PE spoje DN 32 × G1“ integrované v těle ventilu.

Pevná vzdálenost od stěny

Qn 2,5 - 1 × 1	165 mm	1	SP1611.63.25Q25	2 991,-
Qn 2,5 - 1 × 1	190 mm	1	SP1611.631.25Q25PE32	3 193,-

