


Bytová stanice LOGOaktiv

meibes

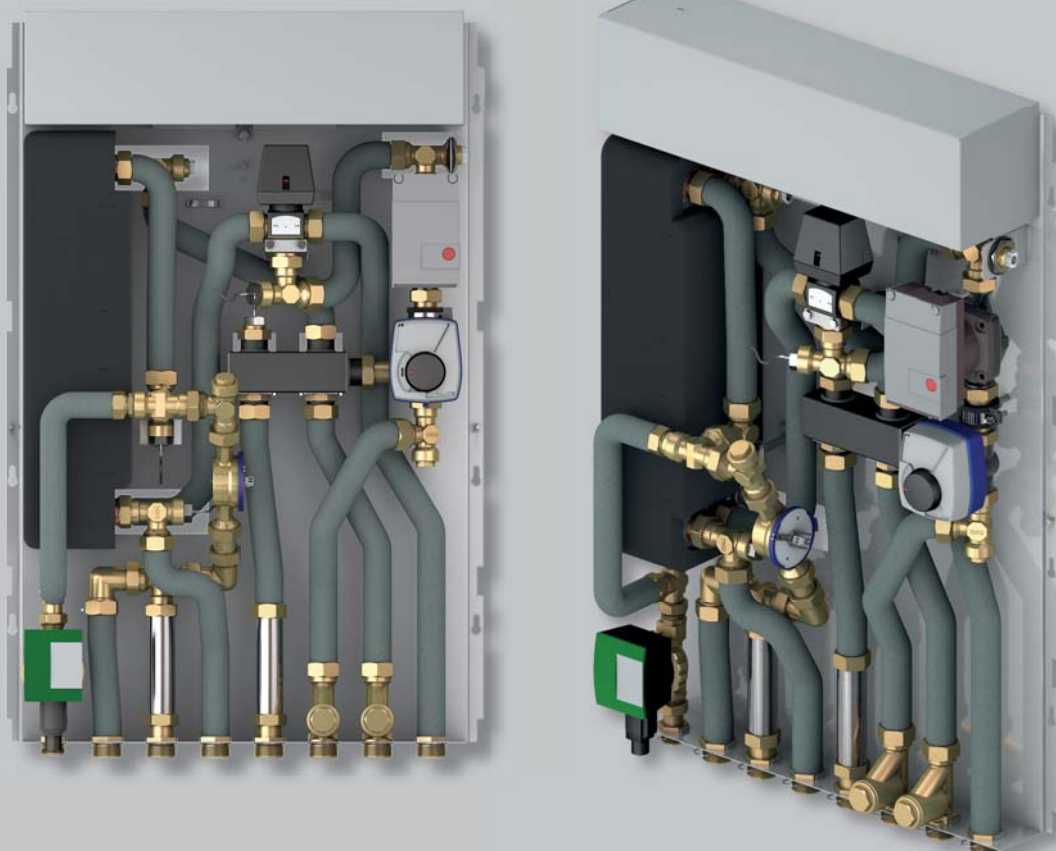


- Řídící regulátor Climatix
- Vlastní oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček v energetické třídě A
- Topný okruh směšovaný podle ekvitemní regulace
- Přesné nastavení teploty TV na digitálním displeji
- Dálkové interaktivní řízení a přenos dat

Najdete nás na:



Produktový list

Bytová stanice LOGOaktiv

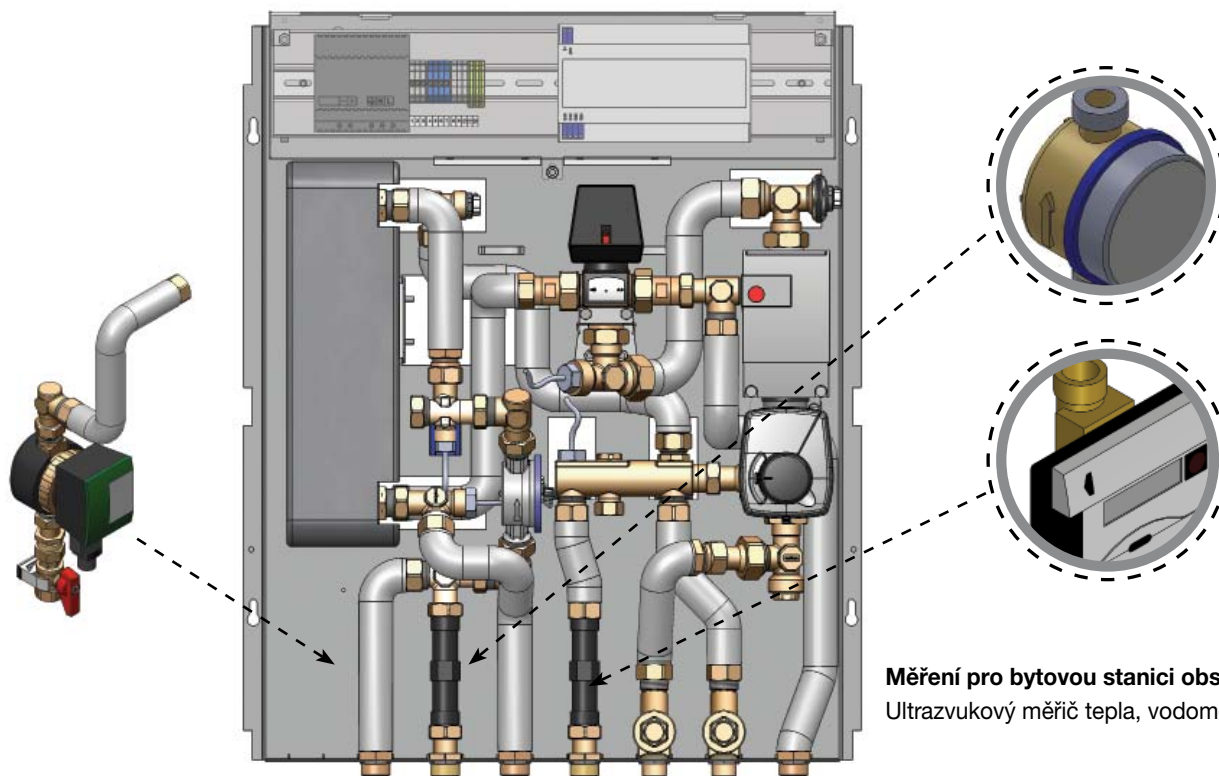

Měření pro bytovou stanici obsahuje:
Ultrazvukový měřič tepla, vodoměr SV.

Obsahuje:

- elektronickou řídicí jednotku bytové stanice Climatix s možností dálkové komunikace
- řídicí software
- deskový výměník z ušlechtilé oceli
- oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček 0-10 V
- směšovací armatury pro ekvitermní řízení topného okruhu
- trojcestný ventil s pohonem pro 100 % upřednostnění přípravy TV před vytápěním

- teplotní čidla
- průtokoměr pro přesnou regulaci teploty teplé vody
- modul pro měřič tepla, modul pro měřič studené vody
- filtr na vstupu topné vody a zpátečce z topného okruhu,
- zaizolované rozvody
- kompletní elektro propojení
- prostorový přístroj pro uživatelské ovládání bytové stanice Climatix HMI
- volitelně modul cirkulace teplé vody

Provozní parametry:

LOGOaktiv	Rozměry cm			Max. výkon TV kW			Výkon UT kW	Tlak SV bar	Hmotnost kg	Provozní teploty °C	Dif. tlak	Provozní tlak	Připojení
	V	Š	H	60 °C	70 °C	75 °C							
44 kW	80	60	21	33	39	47	20	min. 2	24	60 - 90 °C	0	PN 6	G 3/4 B
55 kW	80	60	21	39	47	58	20	min. 2	25	60 - 90 °C	0	PN 6	G 3/4 B
75 kW	100	60	25	47	58	75	30	min. 2	30	60 - 90 °C	0	PN 6	G 1 B