


Stavebnicový systém pro velké kotelny 100 - 2300 kW

meibes

Flow of Innovation

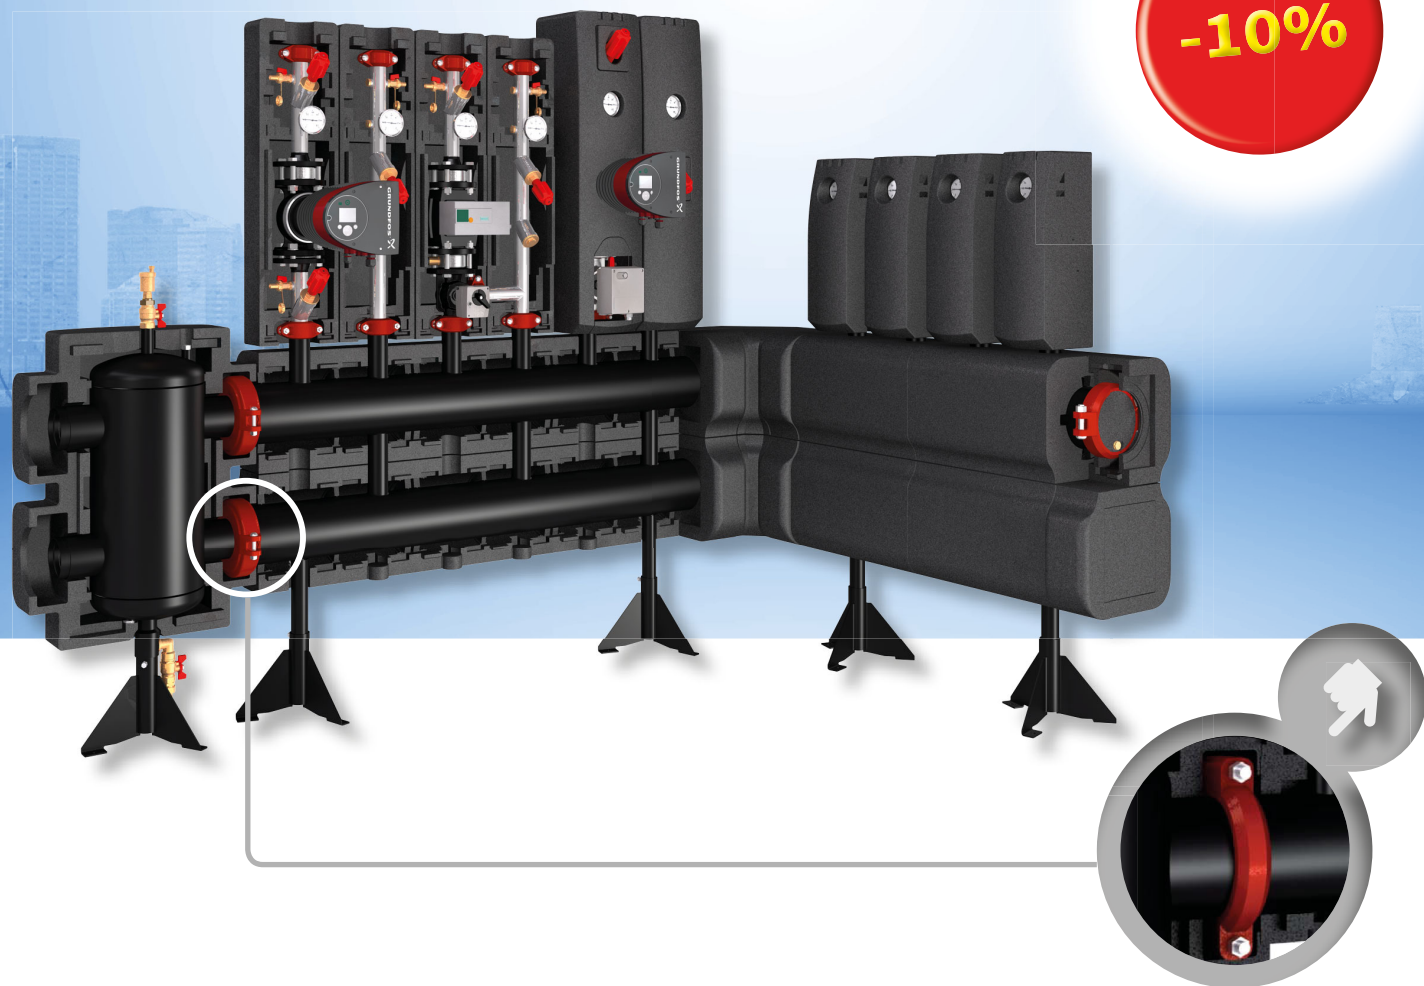

- Dodatečná sleva **-10 %**
- Rozšíření sortimentu
- Možnost montáže měřičů tepla
- Nové kombinace dimenzí čerpadel a směšovačů
- Nové možnosti Kvs hodnot

Najdete nás na:



Čerpadlová skupina s adaptérem pro měřič tepla V-UK-Z (nesměšovaný okruh pro rozdělovače)

Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem (EL 180 mm) s přípojovacím kabelem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou); dva kontaktní teploměry integrované do rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120 °C); jeden kulový kohout čerpadla s přírubou Meibes; izolace EPP; rozteč volitelná od 175 mm; spodní vývod 1 1/2" vnější závit s plochým těsněním, horní vývod 1" vnitřní závit; příprava pro montáž měřiče s teleskopickým prvkem a redukcí pro WMZ 3/4" (konstr. délka 110 mm) a 1" (konstr. délka 130 mm), osazením čidla 1/2".

Provedení	Objednací č.	Kč/ks
DN 25 (1") Kvs sestavy 7,2		
bez čerpadla	66813 ZEA	7 649,-
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	66813.36 Z	13 440,-
Grundfos Alpha2 25-60	66813.30 Z	14 020,-
Grundfos MAGNA 3 32-60	66813.64 Z	31 670,-
Wilo Yonos PICO 25/1-6	66813.10 ZWI	13 620,-
Wilo Stratos PARA 25/1-7*	66813.31 ZWI	14 940,-

Čerpadlová skupina s adaptérem pro měřič tepla V-MK-Z (směšovaný okruh pro rozdělovače)

Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem (EL 180 mm) s přípojovacím kabelem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou); dva kontaktní teploměry integrované do rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120 °C); jeden 3-cestný směšovač vč. plynule nastavitelného obtoku; izolace EPP; rozteč od 200 mm (do 250 mm (vlnitá trubka na obtoku směšovače s možností protažení o 50 mm)); spodní vývod 1 1/2" vnější závit s plochým těsněním, horní vývod 1" vnitřní závit; příprava pro montáž měřiče s teleskopickým prvkem a redukcí pro WMZ 3/4" (konstr. délka 110 mm) a 1" (konstr. délka 130 mm), osazením čidla 1/2".

Provedení	Objednací č.	Kč/ks
DN 25 (1") Kvs sestavy 5,8; směšovače 7,4		
bez čerpadla	66833 ZEA	10 030,-
Grundfos UPM3 Hybrid 25-70	66833.36 Z	15 820,-
Grundfos Alpha2 25-60	66833.30 Z	16 410,-
Grundfos MAGNA 3 32-60	66833.64 Z	33 990,-
Wilo Yonos PICO 25/1-6	66833.10 ZWI	16 000,-
Wilo Stratos PARA 25/1-7*	66833.31 ZWI	17 330,-

Příprava pro montáž měřiče pro DN 32 (1 1/4")

jako doplněk pro montáž mimo čerpadlovou skupinu s rozdělovačem V-UK / V-MK DN 32.

	61825.32 Z	3 741,-
--	------------	----------------

Filtr pro montáž do V-UK-Z/V-MK-Z namísto měřiče

1" DN 32	58348	1025,-
----------	-------	---------------

Přírubová čerpadlová skupina FL-UK

(nesměšovaný okruh pro velké rozdělovače)

Vzdálenost os volně volitelná od 250 mm, kompletně z výroby smontováno, utěsněno a přezkoušeno. Oběhové čerpadlo, 3 uzavírací ventily, integrovaná zpětná klapka, 3 kulové kohouty KFE, 2 teploměry, přídatná možnost připojení 1/2" v náběhovém a vratném vedení, zachycovač nečistot, díly pro připojení potrubí a spojky včetně spojek Victaulic pro rozdělovač. Max. PN 10, max. 110 °C.

Provedení	Objednací č.	Kč/ks
DN 50 (2") Kvs sestavy 18,7		
Grundfos MAGNA3 32-100	66538.26	77 870,-

Přírubová čerpadlová skupina FL-MK

(směšovaný okruh pro velké rozdělovače)

Vzdálenost os 250 mm, kompletně z výroby smontováno, utěsněno a přezkoušeno. Oběhové čerpadlo, 2 uzavírací ventily, integrovaná zpětná klapka, 3cestný přírubový směšovač, 3 kulové kohouty KFE, 2 teploměry, přídatná možnost připojení 1/2" v náběhovém a vratném vedení, zachycovač nečistot, díly pro připojení potrubí a spojky včetně spojek Victaulic. Max. PN 10, max. 110 °C.

DN 50 (2") směšovač DN 40 Kvs sestavy 14,9, směšovače 25,0		
Grundfos MAGNA3 32-100	66548.26	84 100,-